| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARK | REMARK | DATE | DRAWN | CHECKED |
| 1 | | | | |

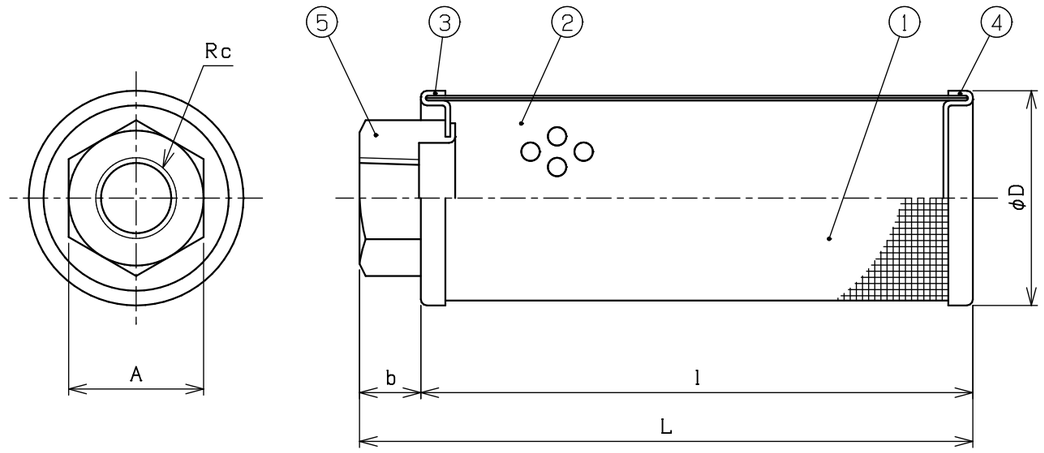


## モデル番号コード
## ORDERING INFORMATION

W — MSN — 01 — 100M

| 流体の種類 KIND OF FLUID | |
|---|---|
| W | 一般鉱物油 MINERAL OIL<br>水-グリコール WATER-GLYCOL<br>リン酸エステル PHOSPHATE ESTER |

| 機種 MODEL |
|---|
| MSN |

| 接続口径 PORT SIZE | |
|---|---|
| 記号 SYMBOL | 呼び径 NOMINAL SIZE |
| 01 | 6A |
| 02 | 8A |
| 03 | 10A |

| エレメント精度(メッシュ表示) ELEMENT RATE (MESH) | |
|---|---|
| 記号 SYMBOL | エレメント精度 ELEMENT RATE |
| 60M | 250μ |
| 100M | 150μ |
| 無記号 NON-SYMBOL (150M) | 100μ |
| 200M | 75μ |
| 250M | 60μ |

脂肪酸エステルは使用不可。

FATTY ACID ESTER cannot be used.

## 寸法
## DIMENSION

| 型式 MODEL | Rc | L | l | D | A | b | 質量 MASS (kg) | 流量 ※ FLOW RATE (L/min) | 圧力損失 ※ PRESS. DROP (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-MSN-01 | 1/8 | 60 | 50 | 35 | 22 | 10 | 0.06 | 6 | 7 |
| W-MSN-02 | 1/4 | 100 | 90 | | | | 0.08 | 11 | 6 |
| W-MSN-03 | 3/8 | | | | | | 0.08 | 20 | |

※ 一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：150M
Mineral Oil、Kinematic Viscosity:50mm²/s、Element Rate:150 M

| No. | NAME OF PART | MATERIAL | Q'TY | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 接続ナット / CONNECTIVE NUT | SS | 1 | |
| 4 | カバー(下) / END COVER | SPCC | 1 | |
| 3 | カバー(上) / TOP COVER | SPCC | 1 | |
| 2 | パンチング筒 / INNER TUBE | SPCC | 1 | |
| 1 | ろ材 / ELEMENT | SUS | 1 | |

| | |
|---|---|
| 3RD ANGLE PROJECTION | |
| SCALE | ～ |
| APPROVED | K.Iida |
| CHECKED | T.Yasuoka |
| DRAWN | K.Okada |
| DATE | Sep. 28th, 2026 |
| TITLE | サクション ストレーナ SUCTION STRAINER |
| MODEL No. | W-MSN-01~03 |
| DRAWING No. | 0100-017 |

MASUDA MFG.CO., LTD.
SAITAMA JAPAN