



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

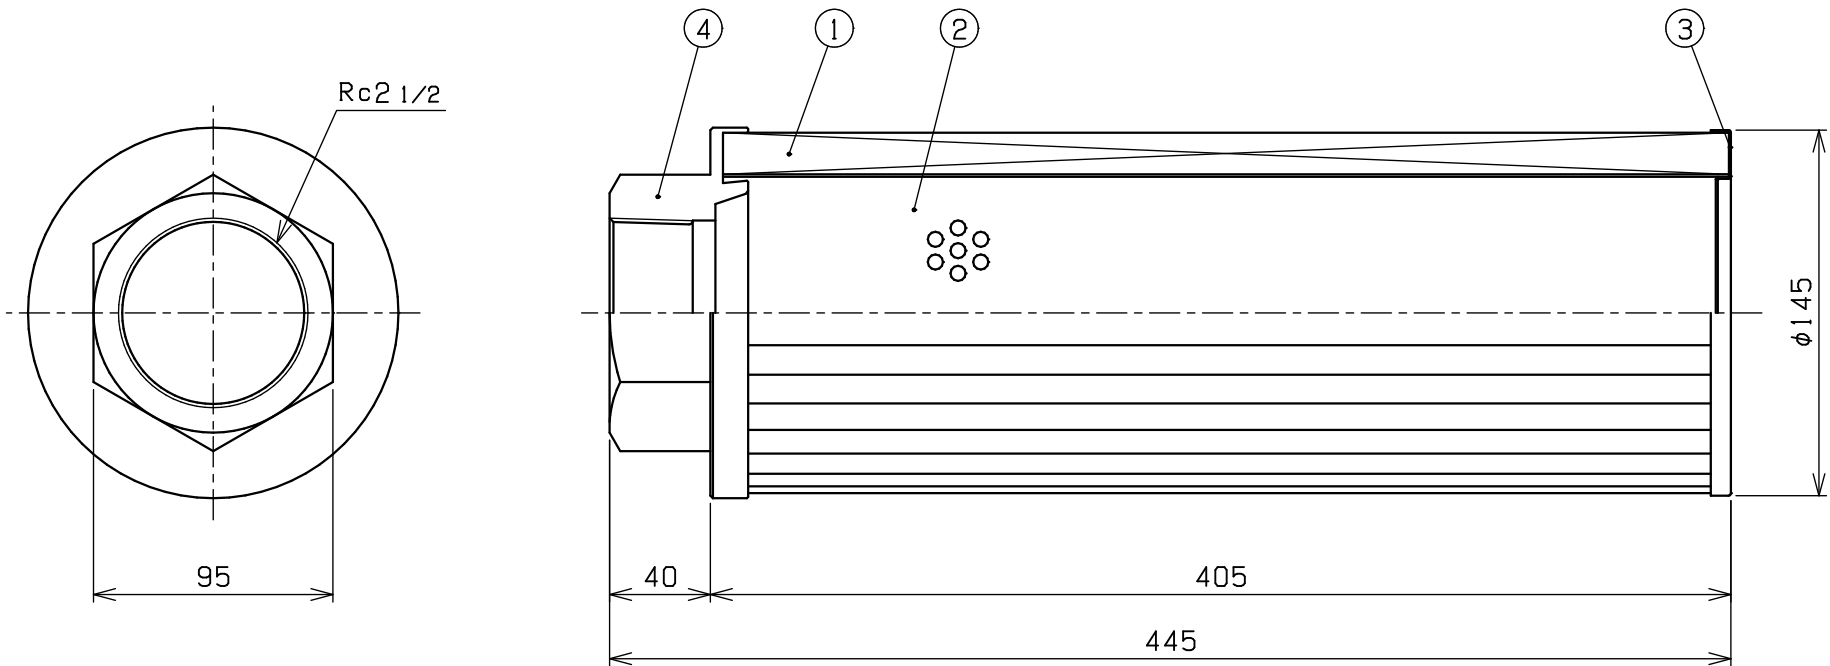

記 事	
型 式	MSN-20-※※-11
接続口径	Rc2 1/2
ろ過精度	※※メッシュステンレス星型金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	500 L/min
質 量	2.1 kg

流量特性

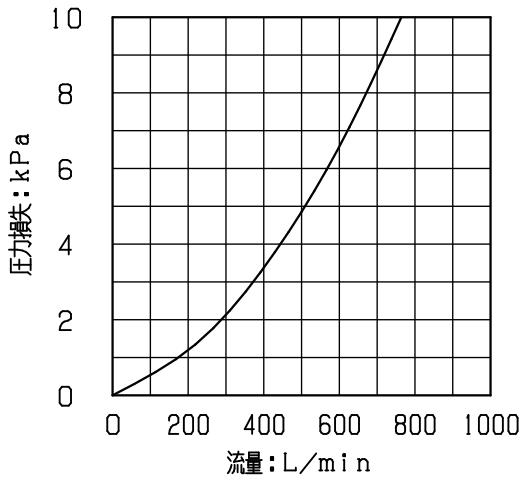

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エレメント精度：150M

モデル番号コード

MSN	—	20	—	※※	—	11
機種		接続口径		エレメント精度 (メッシュ表示)		デザイン番号
		記号	呼び径	記号	エレメント精度	
		20	65A	無記号 (150M)	100μ	
				60M	250μ	
				100M	150μ	
				200M	75μ	
				250M	60μ	

4	接続ナット	AC	1	Rc2 1/2
3	カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ		
SCALE 1/3				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MSN-20-※※-11		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 0120-016		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.9.24				