


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【外形】

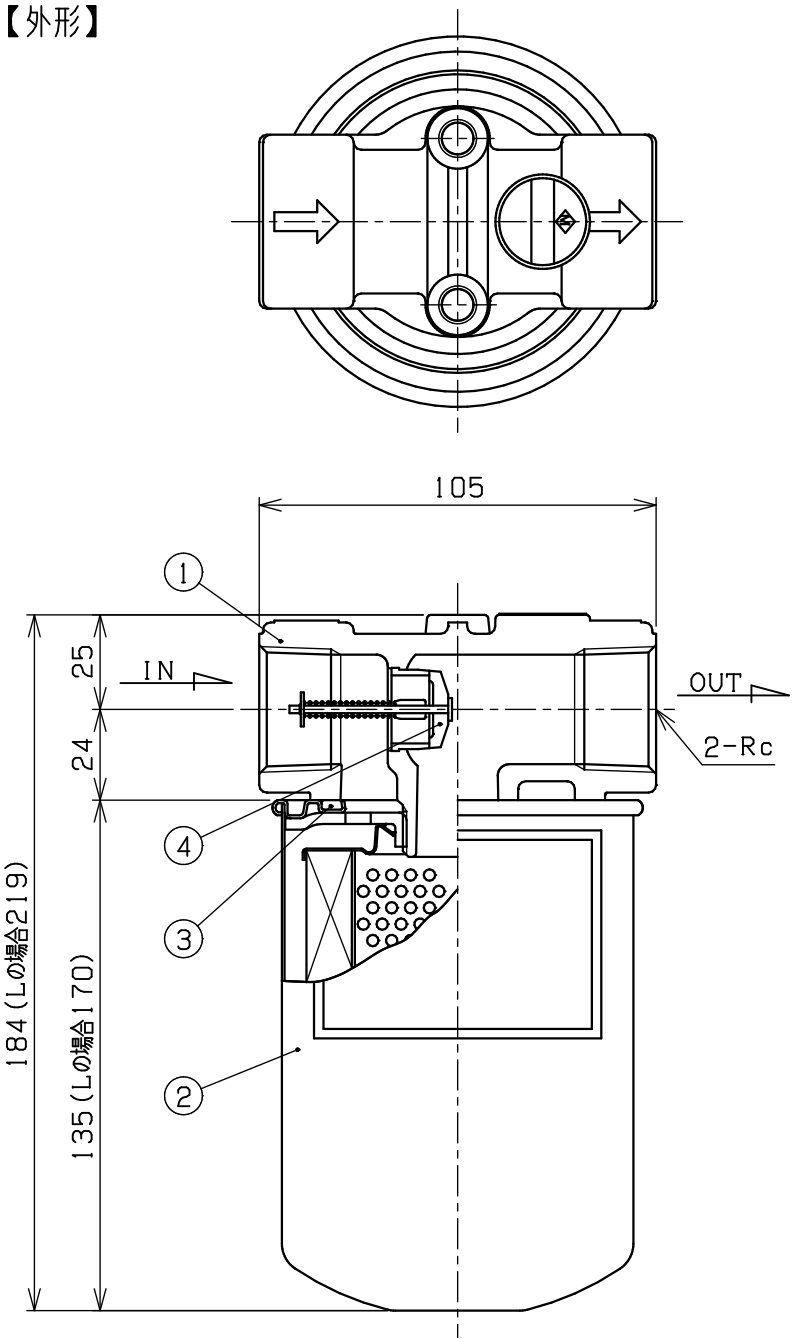

【寸法表】

記号 型 式	接続口径	流量※ (L/min)	圧力損失※ (MPa)
LPF-06	Rc3/4	40	0.04
LPF-08	Rc1	60	

※一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：10μ
エレメント材質：ペーパー

【モデル番号コード】

LPF	※	—	06	—	※
付属品		シリーズ番号		カートリッジサイズ	
無記号	付属品無し	06		記号	カートリッジ高さ
S	圧力計 (0.4MPa) 付	08		無記号	135mm
				L	170mm

【予備エレメントコード】

P15	—	010	P	—	※
エレメント精度 (ミクロン表示)		エレメント材質		カートリッジサイズ	
エレメント精度		エレメント材質		記号	カートリッジ高さ
010		P (ペーパー)		無記号	135mm
				L	170mm

表示例
本体型式 : LPFs-08-L
予備エレメントコード : P15-010P-L

最高使用圧力	0.7 MPa
安全弁開弁圧力	0.15 MPa

4	安全弁	SUP、ナイロン 他	1セット	
3	パッキン	NBR	1	
2	カートリッジ	ろ 紙、SPCC	1	10μ
1	ヘッド	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE カートリッジ フィルタ		
SCALE ~				
APPROVED K.Iida		MODEL No. LPF-06, 08		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 1500-085-01		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.8.2				